


RSスタンド

両面


シルバー




RSスタンド1226

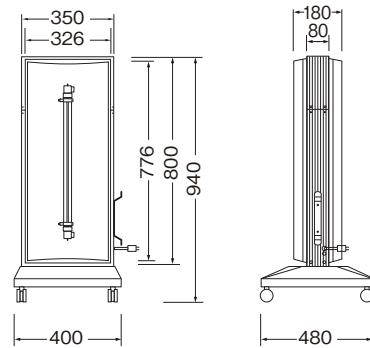

RSスタンド1232

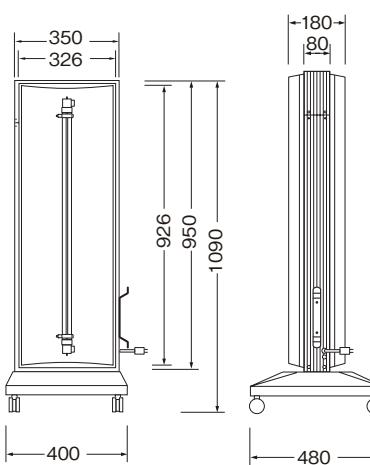

RSスタンド1535

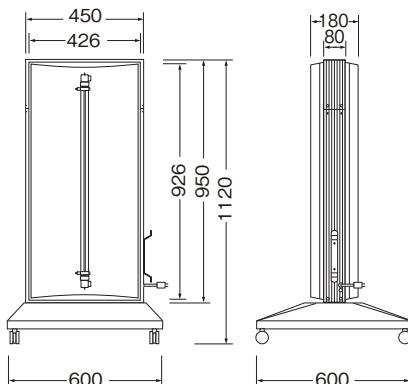

サビない

ベースカバーは樹脂製なのでサビることがありません。

倒れにくい

重心が低いため転倒しにくい。

つまずきにくい

下部ベースのコーナーを曲面にしているので歩行者にもやさしいデザインです。

スリムボディ

フレームをスリムにし、威圧感を和らげています。



電源コード巻き取り金具

収納時、電源コードを巻き取ることによりじゃまになりにくくしています。



品名	RSスタンド1226LED	RSスタンド1232LED	RSスタンド1535LED
品番	SST1111	SST1121	SST1131
本体サイズ(mm)	W350×H800×D80×全高940	W350×H950×D80×全高1090	W450×H950×D80×全高1120
広告面		アクリルt2.0 乳半色成形板	
フレーム		アルミ押出型材	
ベース		高衝撃特殊板t2.0 成形	
表面処理		アルマイト仕上げ	
電装	直管型LED 580L×1(消費電力 14W)	直管型LED 830L×1(消費電力 20W)	
推奨原稿サイズ	W310×H732(中央)750(両端)	W310×H885(中央)902(両端)	W408×H885(中央)902(両端)
面板サイズ	W344×H794	W344×H944	W444×H944
重量	11kg	11kg	16kg
電源コード長		3m出し	
キャスター	ø50		ø60