
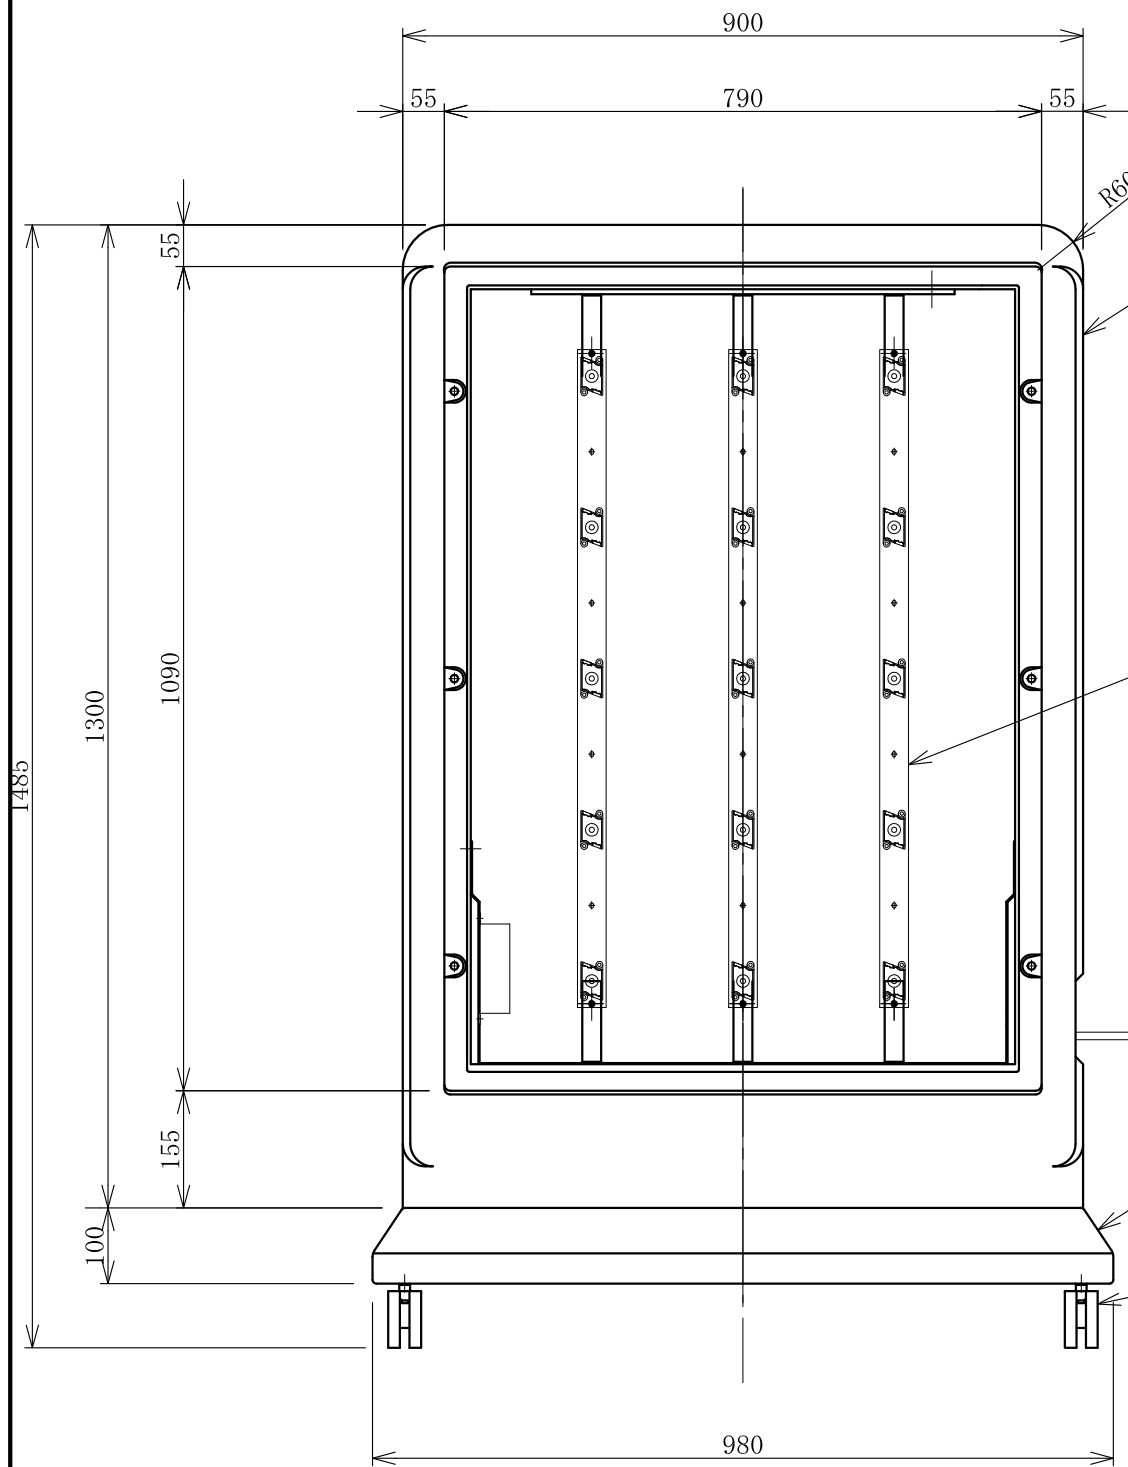


記号	年月日	訂正内容	訂正者
△			
△			

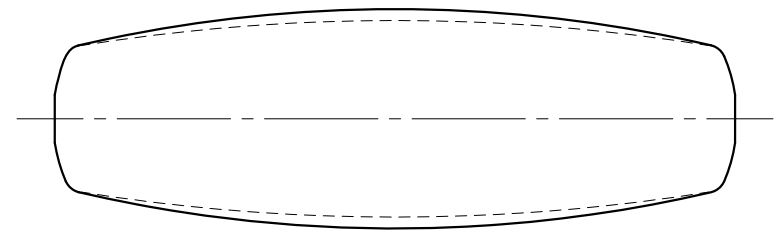

フレーム: ポリエチレン耐候グレード t4.0 RM


面板: 高衝撃性アクリル乳半 t3.0 VF  
W788×H1088

電装: LED ルクフルZ B5×6  
(消費電力 69W)

電源コード: VCTケーブル 3.0M出

ベース: ポリエチレン耐候グレード t4.0 RM

φ75双輪キャスター

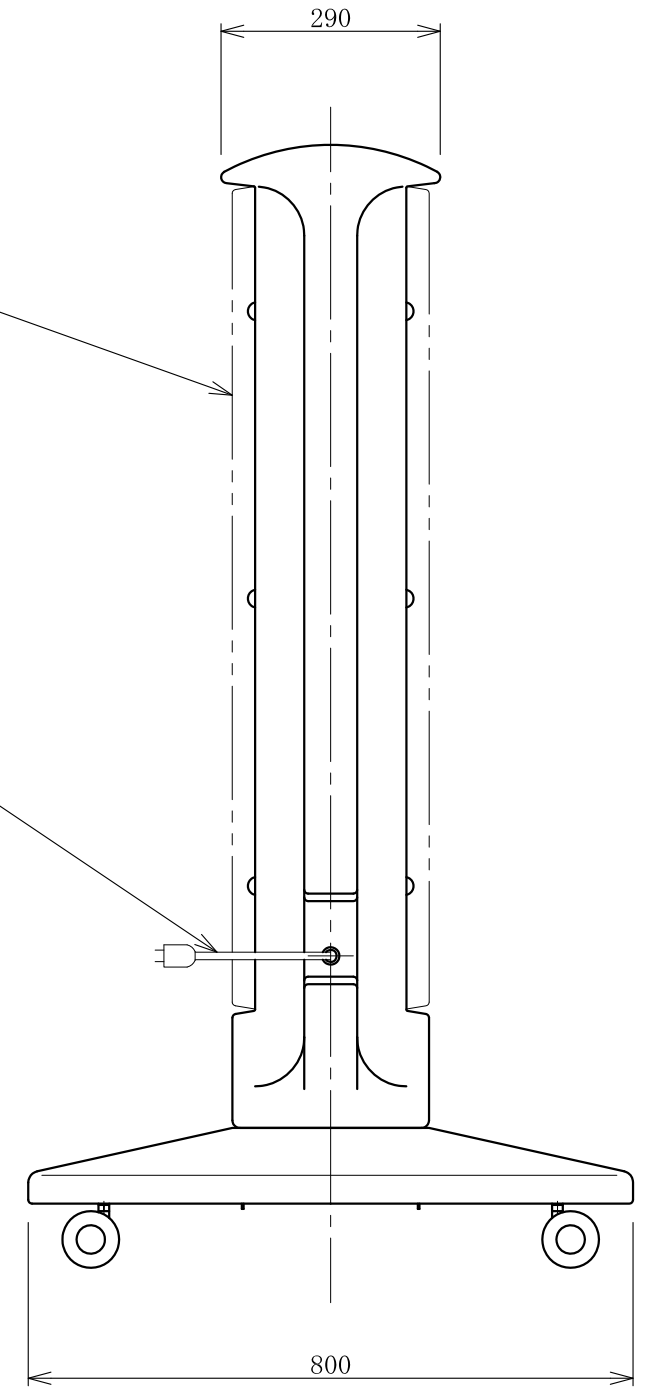

TITLE  
三和規格 スタンドサイン<樹脂>

樹脂サインL-LED  
<No. LXZ59-63>

SCALE  
1:10(A3)

DATE  
2014. 11. 26

承認 検図 製図 図番

LXZ59-63-4

三和サインワークス株式会社