


■結線図

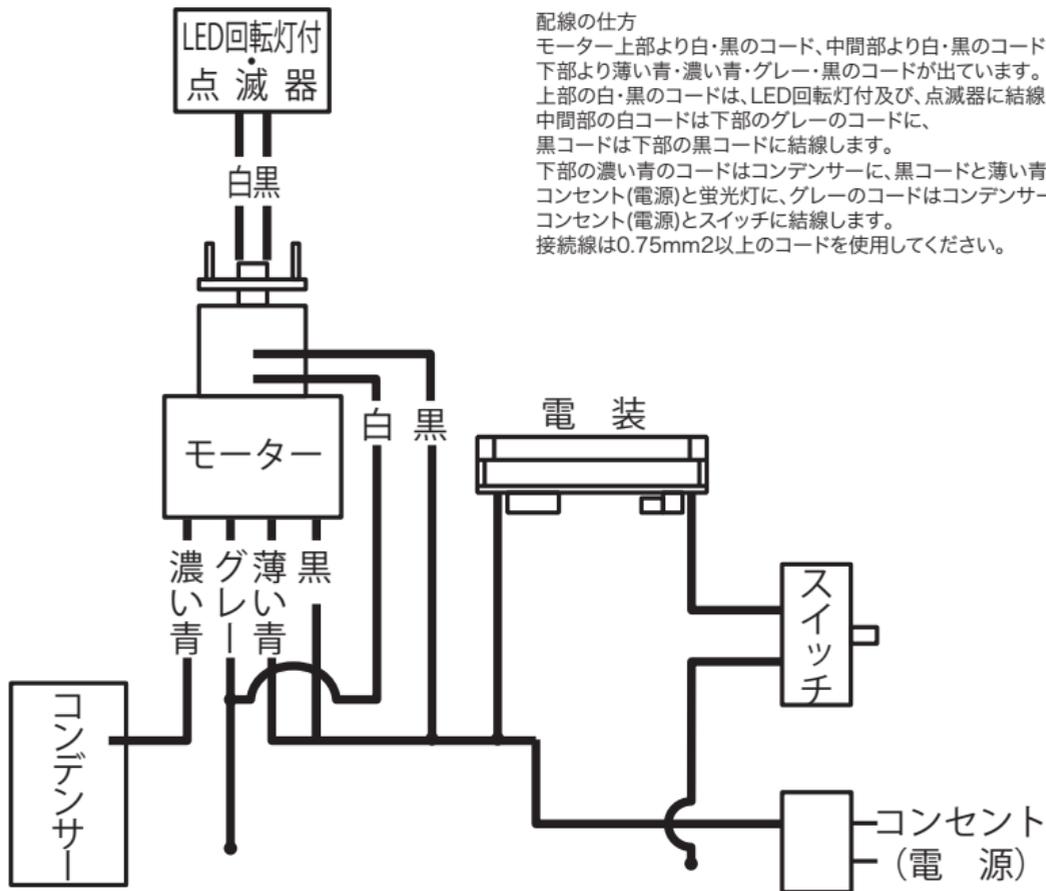

配線の仕方

モーター上部より白・黒のコード、中間部より白・黒のコード、下部より薄い青・濃い青・グレー・黒のコードが出ています。

上部の白・黒のコードは、LED回転灯付及び、点滅器に結線します。

中間部の白コードは下部のグレーのコードに、

黒コードは下部の黒コードに結線します。

下部の濃い青のコードはコンデンサーに、黒コードと薄い青のコードは

コンセント(電源)と蛍光灯に、グレーのコードはコンデンサー及び、

コンセント(電源)とスイッチに結線します。

接続線は0.75mm²以上のコードを使用してください。