

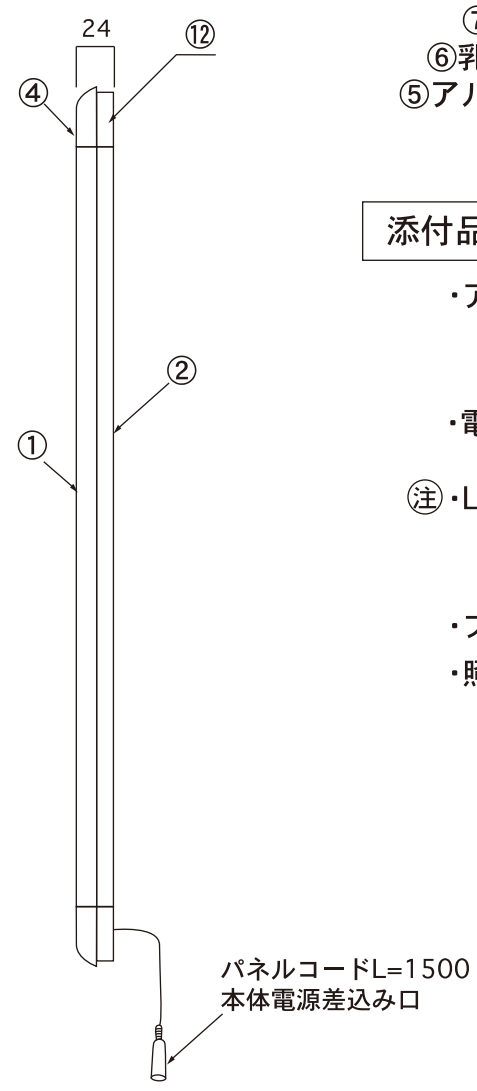


**添付品**


- ・アダプター : AC 100V~240V  
DC 12V, 3.33A  
アダプターコードL=1330
- ・電源コード : L=1820 (有効寸法)  
※100V
- ⑨・LEDランプ : 使用数 234ヶ  
: 消費電力 33.72W、  
: 2.81A
- ・フレーム総重量 : 10 Kg
- ・照度 : 2100Lux

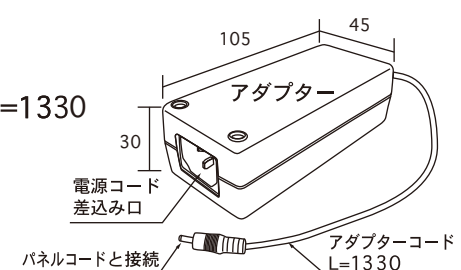

※スタンド仕様について※  
より太い強化コードをパネル外部で  
固定した「ホールド式」になります。

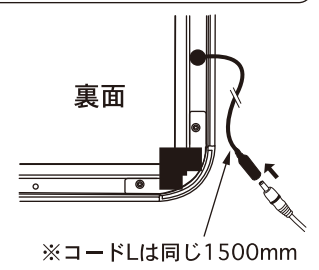

**断面図**

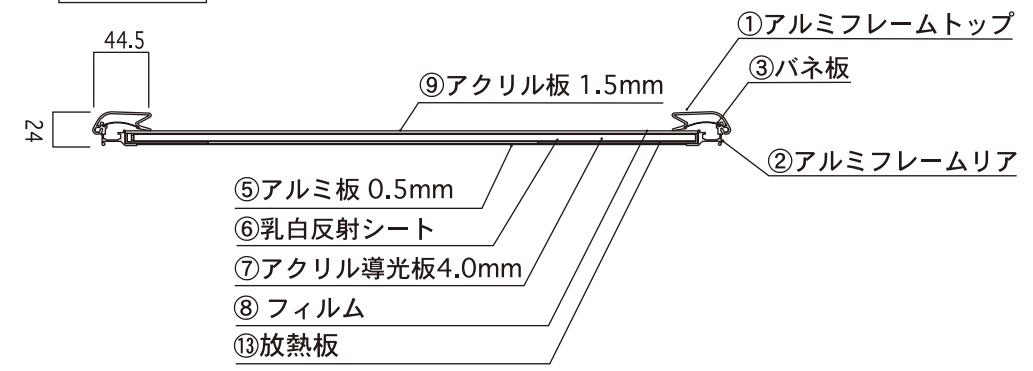

⑬	モジュール放熱板	アルミ押し出し型材	2	L=1168
⑫	光止めシール	コーナー裏部	4	
⑪	コーナー材取付リベット		8	φ4
⑩	LEDモジュール	高輝度白色	117 x2	234ヶ
⑨	亚克力板	1.5mm	1	
⑧	フィルム	(商品には含まれておりません)	1	
⑦	導光板	亚克力 4.0mm	1	831x1188
⑥	反射シート	乳白色	1	
⑤	裏板	アルミ板 0.5mm	1	
④	コーナー材	ABS樹脂	4	44R用
③	バネ板	バネ鋼	10	
②	リア材	アルミ押し出型材	4	A6063S
①	トップ材	アルミ押し出型材	4	A6063S

Unauthorized copying prohibited

DATE	REVISION	BY
14.12.20	仕様改訂	D.M
16.05.19	アダプター変更	D.M
17.07.25	スタンド仕様 仕様変更	D.M



DIRECTOR	-----	DRW No.	S60110-12040
DESIGNER	-----	DATE	12.04.06
DRAWN BY	D.MOROI	SCALE	FREE
CHECK	-----	MATERIALS	A6063,ABS

TITLE	APPROVAL
PGライトLEDスリム 44R型 A0サイズ	