

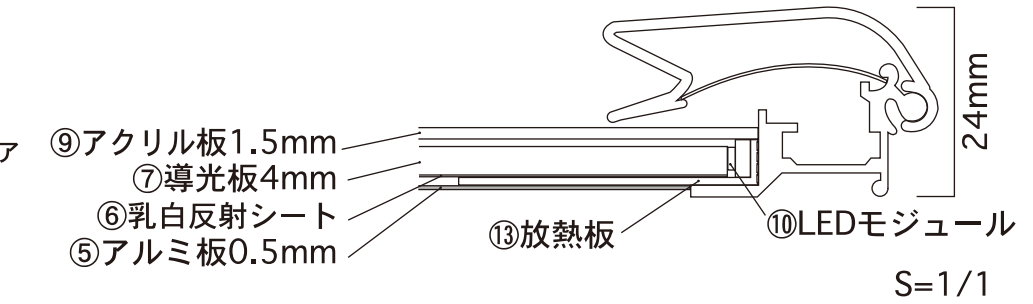


断面図

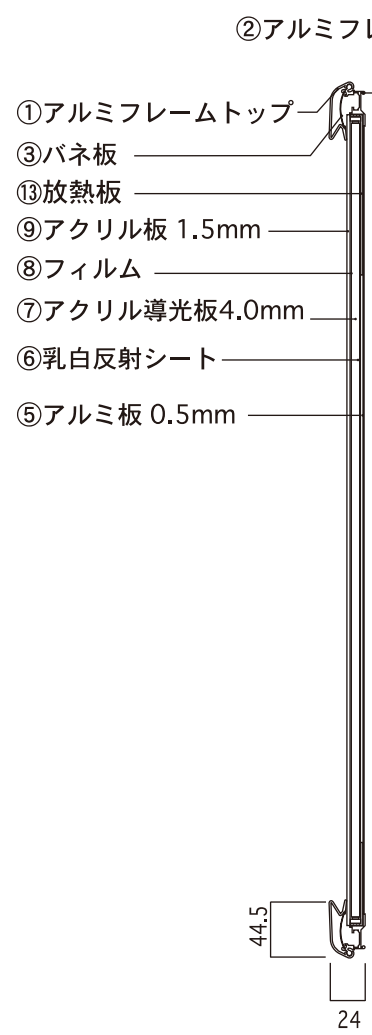

添付品


- ・アダプター : AC 100V~240V
DC 12V、2.08A
アダプターコードL=1320
- ・電源コード : L=1820 (有効寸法)
※100V
- ⑩・LEDランプ : 使用数 84ヶ
: 消費電力12.12W、
: 1.01A
- ・フレーム総重量 : 5.9Kg
- ・照度 : 2100Lux

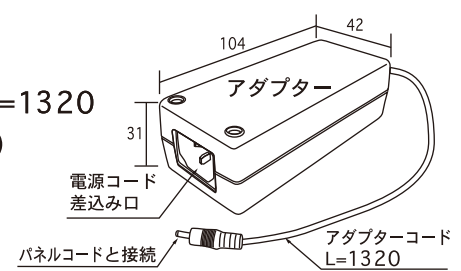

⑬	モジュール放熱板	アルミ押し型材	1	L=834
⑫	光止めシール	コーナー裏部	4	
⑪	コーナー材取付リベット		8	φ4
⑩	LEDモジュール	高輝度白色	84ヶ	
⑨	アクリル板	1.5mm	1	592×839
⑧	フィルム	(商品には含まれておりません)	1	594×841
⑦	導光板	アクリル 4.0mm	1	589×841
⑥	反射シート	乳白色	1	594×831
⑤	裏板	アルミ板 0.5mm	1	577×826
④	コーナー材	ABS樹脂	4	44R用
③	パネ板	パネ鋼	10	
②	リア材	アルミ押し型材	4	A6063S
①	トップ材	アルミ押し型材	4	A6063S

※スタンド仕様について※

より太い強化コードをパネル外部で固定した「ホールド式」になります。

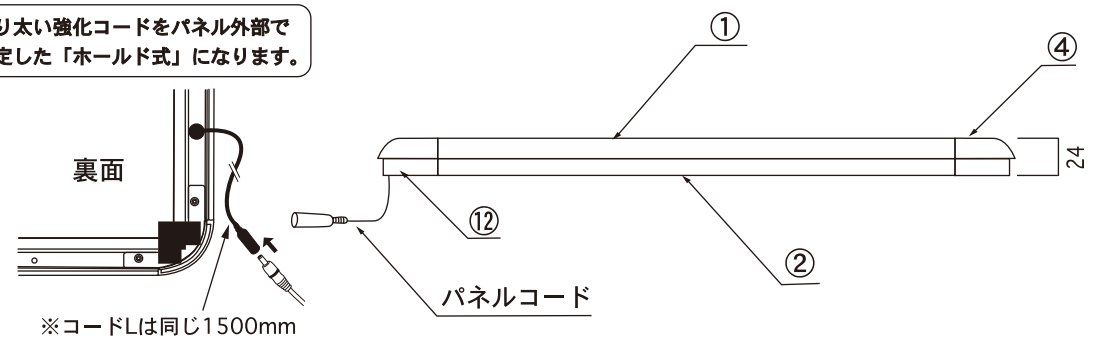

Unauthorized copying prohibited

DATE	REVISION	BY	DIRECTOR	DRW No.	S60110-12042	TITLE	APPROVAL	
14.12.20	仕様改訂	D.M	DESIGNER	DATE	12.04.06	PGライトLEDスリム 44R型 A1サイズ		
17.07.25	スタンド仕様 仕様変更	D.M	DRAWN BY	D.MOROI	SCALE			FREE
00.00.00		o,o	CHECK		MATERIALS			A6063,ABS
			MEMBER		Shin'Ei JAPAN			

