


添付品


- ・アダプター : AC 100V~240V
(電源差込みプラグ付) DC 12V, 2.08A
アダプターコードL=1320
- ⑩・LEDランプ : 使用数 57ヶ
: 消費電力 8.2W
: 0.68A
- ・フレーム総重量 : 2.8Kg
- ・照度 : 2200Lux
- ・電源コード : 1820

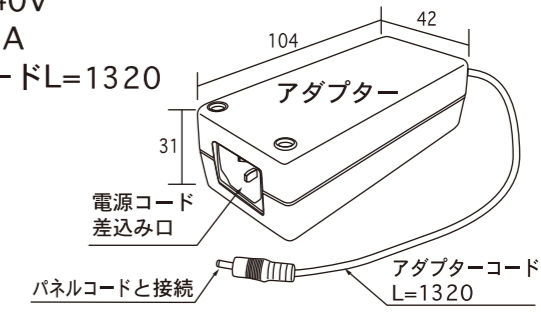

⑬	モジュール放熱板	アルミ押し型材	1	L=566
⑫	光止めシール	コーナー裏部	4	
⑪	コーナー材取付リベット		8	φ 4
⑩	LEDモジュール	高輝度白色	57×1	57ヶ
⑨	亚克力板	1.5mm	1	418×592
⑧	フィルム	(商品には含まれておりません)	1	420×594
⑦	導光板	亚克力 4.0mm	1	415×594
⑥	反射シート	乳白色	1	415×594
⑤	裏板	アルミ板 0.5mm	1	404×577
④	コーナー材	ABS樹脂	4	44R用
③	バネ板	バネ鋼	8	
②	リアー材	アルミ押し型材	4	A6063S
①	トップ材	アルミ押し型材	4	A6063S

※スタンド仕様について※
より太い強化コードをパネル外部で固定した「ホールド式」になります。

断面図

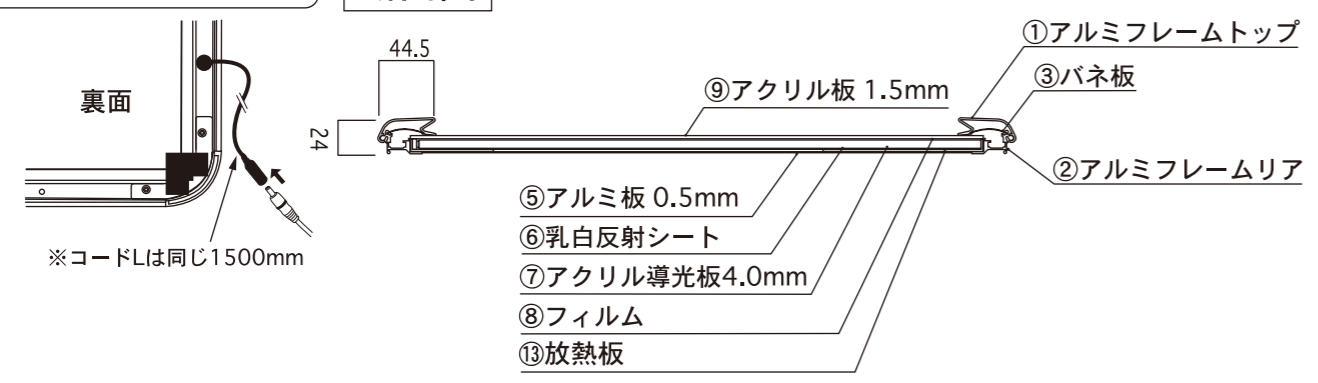

Unauthorized copying prohibited

DATE	REVISION	BY
14.12.20	仕様改訂	D.M
17.07.25	スタンド仕様 仕様変更	D.M
00.00.00	-----	o,o



DIRECTOR	-----	DRW No.	S60110-12044
DESIGNER	-----	DATE	12.04.06
DRAWN BY	D.MOROI	SCALE	FREE
CHECK	-----	MATERIALS	A6063,ABS

TITLE	APPROVAL
PGライトLEDスリム 44R型 A2サイズ	