


添付品

- ・アダプター : AC 100V~240V
DC 12V, 3.33A
アダプターコードL=1330
- ・電源コード : L=1820 (有効寸法)
※100V
- ⑩・LEDランプ : 使用数 144ヶ
: 消費電力 20.76W,
: 1.73A
- ・フレーム総重量 : 8.5Kg
- ・照度 : 2100Lux

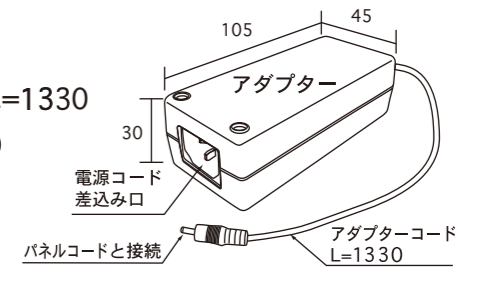


⑬	モジュール放熱板	アルミ押し型材	2	L=718
⑫	光止めシール	コーナー裏部	4	
⑪	コーナー材取付リベット		8	φ 4
⑩	LEDモジュール	高輝度白色	72×2	144ヶ
⑨	アクリル板	1.5mm	1	726×1028
⑧	フィルム	(商品には含まれておりません)	1	728×1030
⑦	導光板	アクリル 4.0mm	1	728×1020
⑥	反射シート	乳白色	1	718×1030
⑤	裏板	アルミ板 0.5mm	1	710×1014
④	コーナー材	ABS樹脂	4	44R用
③	パネ板	パネ鋼	10	
②	リアー材	アルミ押し型材	4	A6063S
①	トップ材	アルミ押し型材	4	A6063S

※スタンド仕様について※

より太い強化コードをパネル外部で固定した「ホールド式」になります。

断面図

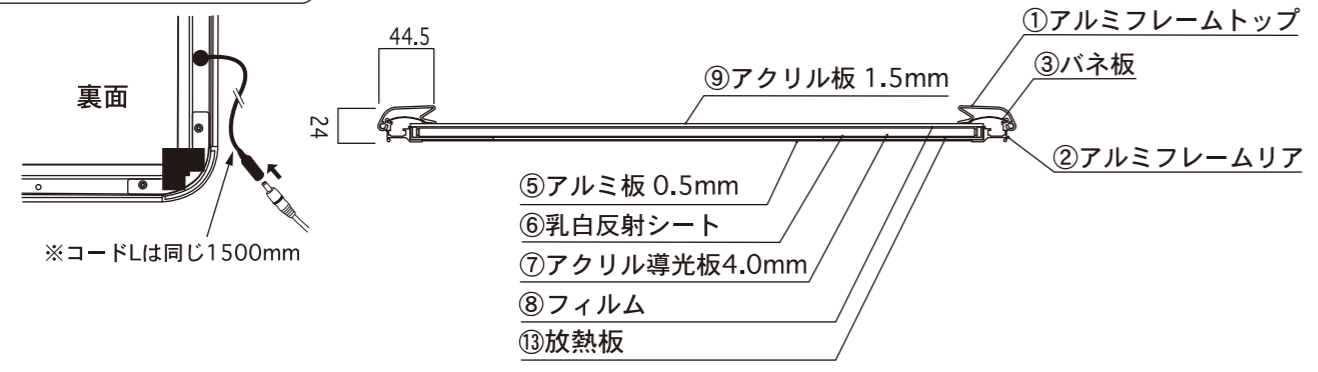

Unauthorized copying prohibited

DATE	REVISION	BY
14.12.20	仕様改訂	D.M
16.05.19	アダプター変更	D.M
17.07.25	スタンド仕様 仕様変更	D.M



DIRECTOR	-----	DRW No.	S60110-12048
DESIGNER	-----	DATE	12.04.06
DRAWN BY	D.MOROI	SCALE	FREE
CHECK	-----	MATERIALS	A6063,ABS

TITLE	PGライトLEDスリム 44R型 B1サイズ
-------	------------------------

APPROVAL