

取扱説明書

21-41	154角丸アルミ	21-45	154角アルミ
21-48	155角丸アルミ	21-49	155角アルミ
21-51	156角丸アルミ	21-55	156角アルミ
22-51	F-156角丸アルミ	31-95	212角アルミ
31-91	212角丸アルミ	21-47	250角アルミ
21-43	250角丸アルミ	21-65	260角アルミ
21-61	260角丸アルミ	21-67	270角アルミ
22-61	F-260角丸アルミ	31-75	290角アルミ
21-63	270角丸アルミ		
31-71	290角丸アルミ		
32-71	F-290角丸アルミ		

この度、当社の商品をご使用いただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、サンワ規格サイン、突出しタイプの取り扱い方法と使用上の注意事項について記載しています。

正しく安全な場所に設置して、安心してご使用頂くために、この取扱説明書に記載された注意事項は必ずお守りください。

注意事項を守らずに使用して事故が発生しても責任を負いかねます。

不明な点がある場合は、取扱店又は当社までお問合せください。

説明内容

	page
1 必ず守っていただきたい注意点	1
2 ご使用上の注意	1
3 メンテナンス(故障・修理)について	1
4 製品仕様	2
5 看板の取付に際しての注意	3
6 看板取付について	3
7 ブラケット詳細	4
8 清掃について	4
9 蛍光灯の交換について	5

1

必ず守っていただきたい注意点

この取扱説明書に記載された注意事項は、安全に関する重要な内容のものです。人身やその他の財産への被害を防止するために、次のような絵表示を記載しています。下記の内容を良くご理解の上、取扱説明書をお読みください。また、設置後も安全維持のためメンテナンスが必要です。本説明書をすぐに取り出せる場所に保管し、ご活用ください。

警告表示とその意味

 警告	取り扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う危険性があります。
 注意	取り扱いを誤った場合、けがをしたり商品を破損してしまいます。
 禁止	やってはいけないことです。
 強制	必ず守っていただくことです。
 確認	必ず行っていただくことです。

2

ご使用上の注意

※ご使用前に必ずお読みください。

 警告	
 警告	取付工事は高所の為危険です。必ず専門の業者にご依頼ください。
 注意	広告面は可燃性のアクリル樹脂製です。火気により変形したり、燃えたりする恐れがあります。火気を近づけないでください。
 禁止	改造しての使用は危険です。絶対にしないでください。
 確認	危険防止のため常に管理(破損、脱落強風事後の確認など)、メンテナンスをお願い致します。異常がありましたら、速やかに取扱店にご連絡ください。
 確認	電圧を確認してください。また、漏電防止・火災防止のため、屋外では必ず防水コンセントに接続し、アースも忘れないよう確認してください。

3

メンテナンス(故障・修理)について

看板設置後に異常が発生した場合は使用を停止してください。破損、漏電などの原因で、人身事故や火災などの事故の発生が予測されます。事故の発生を未然に防ぐために取扱店までご連絡ください。

 **警告** 高所作業の為危険です。必ず専門の業者にご依頼ください。


品名	154角丸アルミ	154角アルミ	155角丸アルミ	155角アルミ	250角丸アルミ	250角アルミ
本体サイズ(mm)	W450×H1250×D150×R80	W450×H1250×D150	W450×H1500×D150	W450×H1500×D150	W610×H1500×D150×R80	W610×H1500×D150
原稿サイズ	W390×H1190×R48	W387×H1187	W390×H1435×R50	W390×H1435	W545×H1435×R50	W545×H1435
面板サイズ	W445×H1244×R77	W445×H1244	W445×H1493×R77	W445×H1493	W605×H1493×R77	W605×H1493
広告面	アクリル2.0 乳半色成形板	アクリル2.0 乳半色成形板	アクリル2.0 乳半色成形板	アクリル2.0 乳半色成形板	アクリル2.0 乳半色成形板	アクリル2.0 乳半色成形板
フレーム	アルミ押出型材	アルミ押出型材	アルミ押出型材	アルミ押出型材	アルミ押出型材	アルミ押出型材
表面処理	アルマイト仕上	アルマイト仕上	アルマイト仕上	アルマイト仕上	アルマイト仕上	アルマイト仕上
カラー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
電装	FL40W×1灯	FL40W×1灯	FL40W×1灯	FL40W×1灯	FL40W×2灯	FL40W×2灯
振止棒	φ14×L1400カラーステー2本	φ14×L1400カラーステー2本	φ14×L1400カラーステー2本	φ14×L1400カラーステー2本	φ14×L1400カラーステー2本	φ14×L1400カラーステー2本
重量	11.8kg	11.8kg	14.3kg	14.3kg	16.4kg	16.5kg

品名	156角丸アルミ	156角アルミ	F-156角丸アルミ	260角丸アルミ	F-260角丸アルミ	260角アルミ
本体サイズ(mm)	W450×H1800×D150×R90	W450×H1800×D150	W450×H1800×D150×R90	W610×H1800×D150×R90	W610×H1800×D150×R90	W610×H1800×D150
原稿サイズ	W386×H1736×R58	W386×H1736	W386×H1736×R58	W544×H1736×R57	W544×H1736×R57	W540×H1736
面板サイズ	W445×H1793×R87	W445×H1793	W445×H1793×R87	W605×H1793×R87	W605×H1793×R87	W605×H1793
広告面	アクリル2.0 乳半色成形板	アクリル2.0 乳半色成形板	アクリル2.0 乳半色成形板	アクリル2.0 乳半色成形板	アクリル2.0 乳半色成形板	アクリル2.0 乳半色成形板
フレーム	アルミ押出型材	アルミ押出型材	アルミ押出型材	アルミ押出型材	アルミ押出型材	アルミ押出型材
表面処理	アルマイト仕上	アルマイト仕上	アルマイト仕上	アルマイト仕上	アルマイト仕上	アルマイト仕上
カラー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
電装	FL40W×1灯 FL20W×1灯	FL40W×1灯 FL20W×1灯	FL40W×1灯 FL20W×1灯	FL40W×2灯 FL20W×2灯	FL40W×2灯 FL20W×2灯	FL40W×2灯 FL20W×2灯
振止棒	φ14×L1400カラーステー2本	φ14×L1400カラーステー2本	φ14×L1400カラーステー2本	φ14×L1400カラーステー2本	φ14×L1400カラーステー2本	φ14×L1400カラーステー2本
重量	15.2kg	15.3kg	15.0kg	19.7kg	19.2kg	19.8kg


品名	270角丸アルミ	270角アルミ	290角丸アルミ	290角アルミ	F-290角丸アルミ
本体サイズ(mm)	W610×H2200×D150×R90	W610×H2200×D150	W610×H2710×D150×R90	W610×H2710×D150	W610×H2710×D150×R90
原稿サイズ	W533×H2124×R58	W533×H2124	W526×H2636×R55	W526×H2636	W526×H2636×R55
面板サイズ	W605×H2192×R87	W605×H2192	W605×H2701×R87	W605×H2701	W605×H2701×R87
広告面	アクリル2.0 乳半色成形板	アクリル2.0 乳半色成形板	アクリル2.0 乳半色成形板	アクリル2.0 乳半色成形板	アクリル2.0 乳半色成形板
フレーム	アルミ押出型材	アルミ押出型材	アルミ押出型材	アルミ押出型材	アルミ押出型材
表面処理	アルマイト仕上	アルマイト仕上	アルマイト仕上	アルマイト仕上	アルマイト仕上
カラー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
電装	FL40W×2灯 FL32W×2灯	FL40W×2灯 FL32W×2灯	FL40W×4灯	FL40W×4灯	FL40W×4灯
振止棒	φ14×L1400カラーステー2本	φ14×L1400カラーステー2本	φ14×L1400カラーステー2本	φ14×L1400カラーステー2本	φ14×L1400カラーステー2本
重量	24.4kg	24.5kg	29.3kg	29.3kg	29.0kg

品名	212角丸アルミ	212角アルミ
本体サイズ(mm)	W630×H3630×D180×R100	W630×H3630×D180
原稿サイズ	W535×H3520×R55	W535×H3530
面板サイズ	W624×H3618×R97	W624×H3618
広告面	アクリル3.0 乳半色成形板	アクリル3.0 乳半色成形板
フレーム	アルミ押出型材	アルミ押出型材
表面処理	アルマイト仕上	アルマイト仕上
カラー	シルバー	シルバー
電装	FL40W×4灯 FL20W×2灯	FL40W×4灯 FL20W×2灯
振止棒	φ14×L1400カラーステー2本	φ14×L1400カラーステー2本
重量	45kg	45kg


■ 標準足 詳細図 取付穴ピッチ

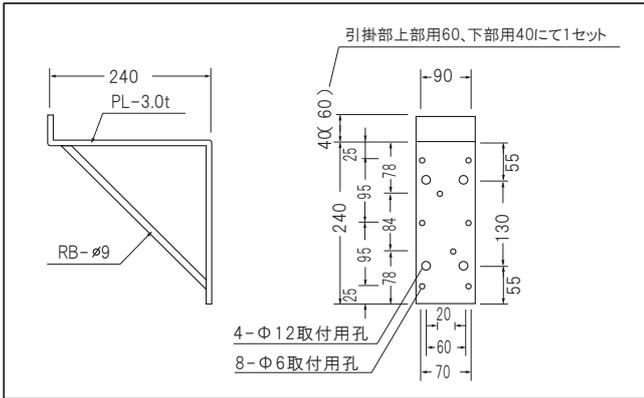

■ カバー専用足 詳細図 取付穴ピッチ

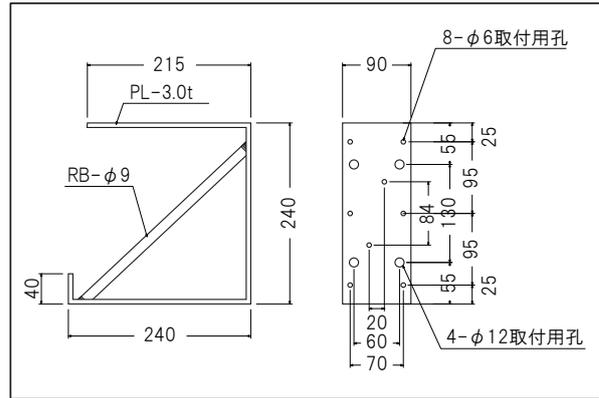

■ 足ピッチ 詳細図

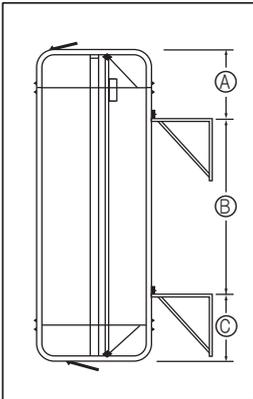


品名	154角丸アルミ	154角アルミ	155角丸アルミ	155角アルミ	250角丸アルミ	250角アルミ
足ピッチ ① (mm)	275	275	315	315	315	315
足ピッチ ② (mm)	730	730	900	900	900	900
足ピッチ ③ (mm)	245	245	285	285	285	285

品名	156角丸アルミ	156角アルミ	F-156角丸アルミ	260角丸アルミ	F-260角丸アルミ	260角アルミ
足ピッチ ① (mm)	315	315	315	315	315	315
足ピッチ ② (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
足ピッチ ③ (mm)	285	285	285	285	285	285

品名	270角丸アルミ	270角アルミ	290角丸アルミ	290角アルミ	F-290角丸アルミ
足ピッチ ① (mm)	415	415	520	520	520
足ピッチ ② (mm)	1400	1400	1700	1700	1700
足ピッチ ③ (mm)	385	385	490	490	490

※カバー専用足使用時は、②寸法-237 ③寸法+237となります。

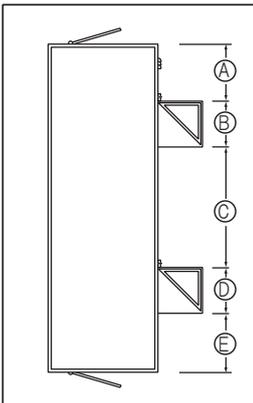

品名	212角丸アルミ	212角アルミ
足ピッチ ① (mm)	680	680
足ピッチ ② (mm)	240	240
足ピッチ ③ (mm)	1790	1790
足ピッチ ④ (mm)	240	240
足ピッチ ⑤ (mm)	680	680

うすめた中性洗剤を含ませた、柔らかい布又はスポンジにて、表面の汚れを拭き取ってください。

禁止 漏電の原因になりますので、直接水をかけないでください。

禁止 シンナー等の溶剤は使用しないでください。

確認 ユニット内部を清掃する場合は必ず電源を切って作業してください。

警告



注意

アクリル板は壊れ易い為、扱いは充分注意してください。怪我や破損の恐れがあります。



強制

蛍光灯と併せてグロー球も取替えてください。



注意

蛍光灯の交換や器具清掃時には電源を切って冷めてから行ってください。火傷や感電の恐れがあります。




強制

出荷時は予め地域の周波数に合わせてあります。他の地域での使用は出来ません。

蛍光灯の交換方法

- ① 本体側面両側のビス(4本)をドライバー等で取り外します。
- ② 上部フレームを真上に引き抜きます。
- ③ 広告面をスリットに沿って真上に引き抜き、蛍光灯を交換してください。
- ④ 交換が終わったら、逆の手順でもとに戻します。

※蛍光灯の型番につきましては、2ページの
〈4.製品仕様〉をご参照ください。

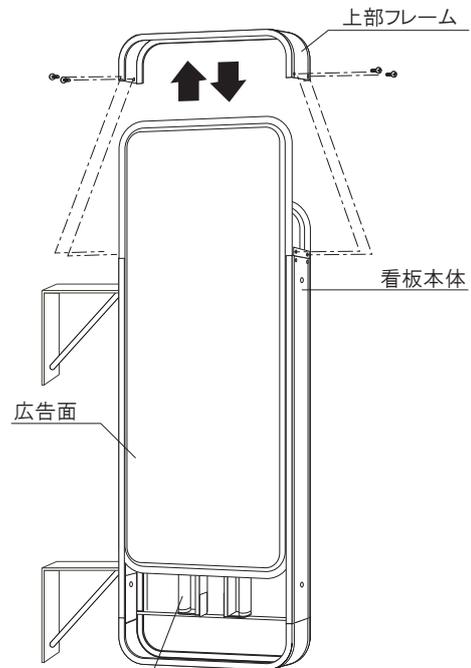

蛍光灯(FL)40W×2灯

※図例は〈250角丸アルミ〉を使用

MEMO

製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

●製造元

 **三和サインワークス株式会社**

東京営業部	東京都港区港南2丁目15-1 (品川インターシティA棟30F)
〒108-6030	TEL (03)5783-3001(代) FAX (03)5783-3010(代)
大阪営業部	大阪市北区梅田3丁目1-3 (ノースゲートビルディング16F)
〒530-0001	TEL (06)6453-3002(代) FAX (06)6453-3022(代)
福岡営業所	福岡市博多区博多駅中央街7番21号 (紙与博多中央ビル9F)
〒812-0012	TEL (092)472-7277(代) FAX (092)472-7278(代)
京都工場	京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字釜井谷1-44
〒610-0261	TEL (0774)99-7702(代) FAX (0774)99-7712(代)
埼玉工場	埼玉県入間市宮寺字宮ノ台4030 (武蔵工業団地内)
〒358-0014	TEL (04)2934-5311(代) FAX (04)2934-5313(代)
つくば工場	茨城県かすみがうら市加茂5289-1
〒300-0198	TEL (029)828-1615(代) FAX (029)828-1289(代)

ホームページアドレス
<http://www.sanwa-signworks.co.jp/>

メールアドレス
info@sanwa-signworks.co.jp