

# 取扱説明書

LXS31-76 W-290角アルミLED

この度、当社の商品をご使用いただき誠にありがとうございます。  
この取扱説明書は、サンワ規格サイン、突出しタイプの取り扱い方  
法と使用上の注意事項について記載しています。

正しく安全な場所に設置して、安心してご使用頂くために、この  
取扱説明書に記載された注意事項は必ずお守りください。

注意事項を守らずに使用して事故が発生しても責任を負いかね  
ます。

不明な点がある場合は、取扱店又は当社までお問合せください。

## 説明内容

	page
1 必ず守っていただきたい注意点	1
2 製品仕様	1
3 ご使用上の注意	2
4 看板の取付に際しての注意	2
5 清掃について	2
6 看板取付について	3
7 ブラケット詳細	3
8 LEDの交換について	4
9 メンテナンス（故障・修理）について	4

# 1 必ず守っていただきたい注意点

この取扱説明書に記載された注意事項は、安全に関する重要な内容のものです。人身やその他の財産への被害を防止するために、次のような絵表示を記載しています。下記の内容を良くご理解の上、取扱説明書をお読みください。また、設置後も安全維持のためメンテナンスが必要ですので、本説明書をすぐに取り出せる場所に保管し、ご活用ください。

## 警告表示とその意味

 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う危険性があります。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、けがをしたり商品を破損してしまいます。
 <b>禁止</b>	やってはいけないことです。
 <b>強制</b>	必ず守っていただくことです。
 <b>確認</b>	必ず行っていただくことです。

# 2 製品仕様

品名	W-290角アルミLED
本体サイズ(mm)	W610×H2710×D200
原稿サイズ	W550×H2650
面板サイズ	W604×H2700
広告面	アクリル3.0 乳半色平板
フレーム	アルミ押出型材
表面処理	アルマイト仕上
カラー	シルバー
電装	ルクフルS B6×4本
重量	41.5kg
消費電力	59w

 <b>警告</b>	
	<b>警告</b> 取付工事は高所の為危険です。必ず専門の業者にご依頼ください。
	<b>注意</b> 広告面は可燃性のアクリル樹脂製です。火気により変形したり、燃えたりする恐れがあります。火気を近づけないでください。
	<b>禁止</b> 改造しての使用は危険です。絶対にしないでください。
	<b>確認</b> 危険防止のため常に管理(破損、脱落強風事後の確認など)、メンテナンスをお願い致します。異常がありましたら、速やかに取扱店にご連絡ください。
	<b>確認</b> 電圧を確認してください。また、漏電防止・火災防止のため、屋外では必ず防水コンセントに接続し、アースも忘れないよう確認してください。

 <b>警告</b>	
	<b>確認</b> 取付ける前に、取付場所を確認してください。宣伝効果と安全面を考慮の上、設置場所をお選びください。壁面への取付板の取り付けは、壁面を考慮し、設置場所の下地に適切な部材で施工してください。
	<b>強制</b> 本製品の設置に関しては各自治体が定める条例に従って正しく設置してください。
	<b>強制</b> 直付けとして建物等に取り付ける場合は、看板天端で8m。自立としてポール等に取り付ける場合は、看板天端で4mを守ってください。制限高さを超過いたしますと、風圧等の影響により面板が破損する恐れがございます。また本製品は十分な強度を以って設計されていますが、工作物申請が出来る構造とはなっていません。
	<b>強制</b> 取付板の止部材が腐食し、落下しないよう、上面、両側面と止部材には必ずシーリングをしてください。
	<b>禁止</b> 取付金具の改造は絶対にしないでください。金具の剛性低下による看板本体の落下等につながり大変に危険です。
	<b>確認</b> お取り付けに関してはビスのゆるみ等がないか、また取り付け後に本体を揺すりぐらつき等がないかご確認ください。


うすめた中性洗剤を含ませた、柔らかい布又はスポンジにて、表面の汚れを拭き取ってください。

	<b>禁止</b> 漏電の原因になりますので、直接水をかけないでください。		<b>禁止</b> シンナー等の溶剤は使用しないでください。		<b>確認</b> ユニット内部を清掃する場合は必ず電源を切って作業してください。
---	---------------------------------------	---	--------------------------------	---	---

※取付けの前によくお読みください。

看板の取付方法


- ① 看板を設置する壁面に取付足(専用足-A)をアンカー等で打ち、危険がないようにしっかり固定してください。
- ② 取付足(専用足-A)に足カバーをかぶせてください。
- ③ 取付足(専用足-A)と足カバー、看板側面の足受金を六角ボルトで接合し、看板本体を壁面に固定します。(上下とも同じ要領で行います。)

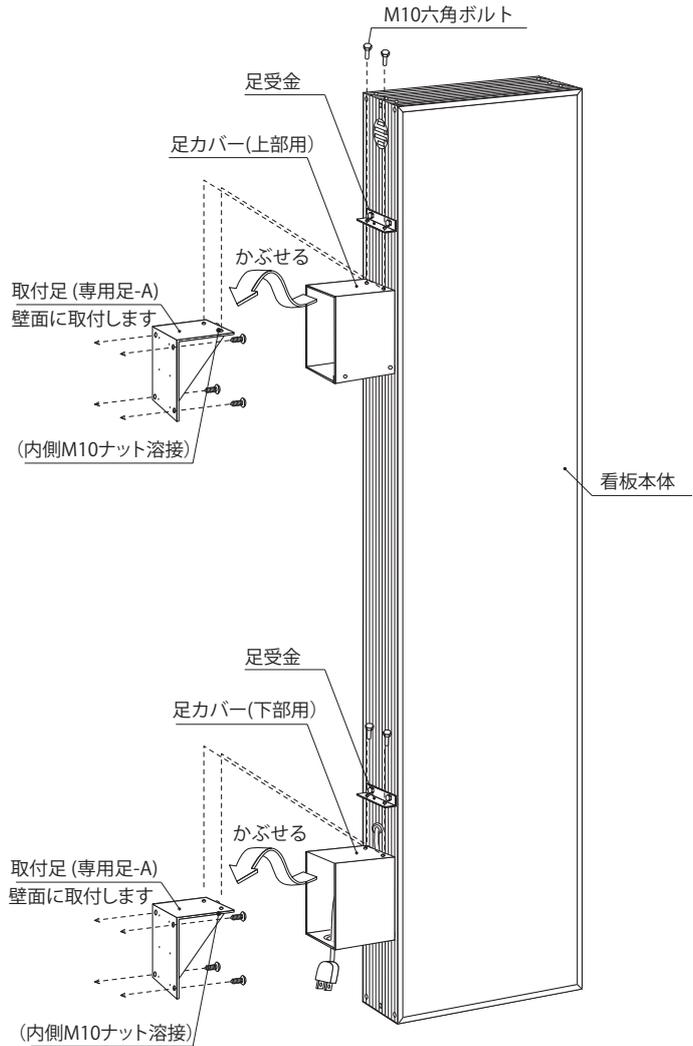


※足カバー下部用には下面に電源コードを通すための孔があいています。

ブラケット詳細

■専用足-A 詳細図 取付穴ピッチ

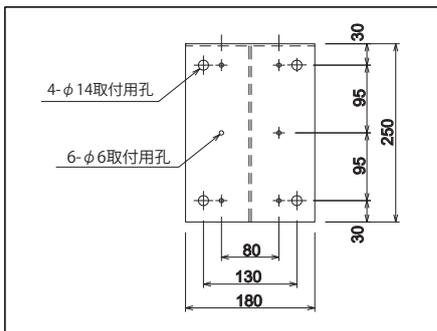

■足ピッチ 詳細図

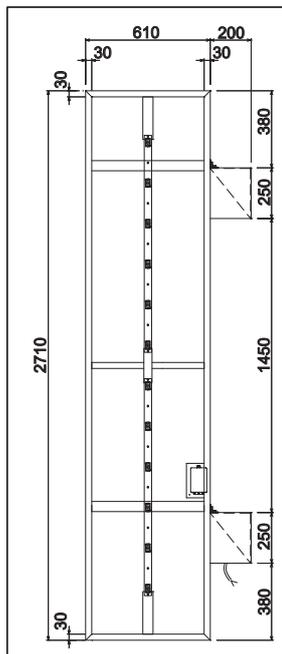

**警告**



アクリル板は壊れ易い為、扱いは充分注意してください。  
怪我や破損の恐れがあります。




LEDの交換や器具清掃時には電源を切って冷めてから行ってください。火傷や感電の恐れがあります。

**LED交換要領**

- ① 上部フレームのビス(6本)をドライバー等で取り外します。
- ② 上部フレームを真上に引き抜きます。
- ③ 面板をスリットに沿って真上に引き抜き、LEDを交換してください。
- ④ 交換が終わったら、逆の手順でもとに戻します。

※LEDの型番につきましては、  
1ページの<2.製品仕様>をご参照ください。

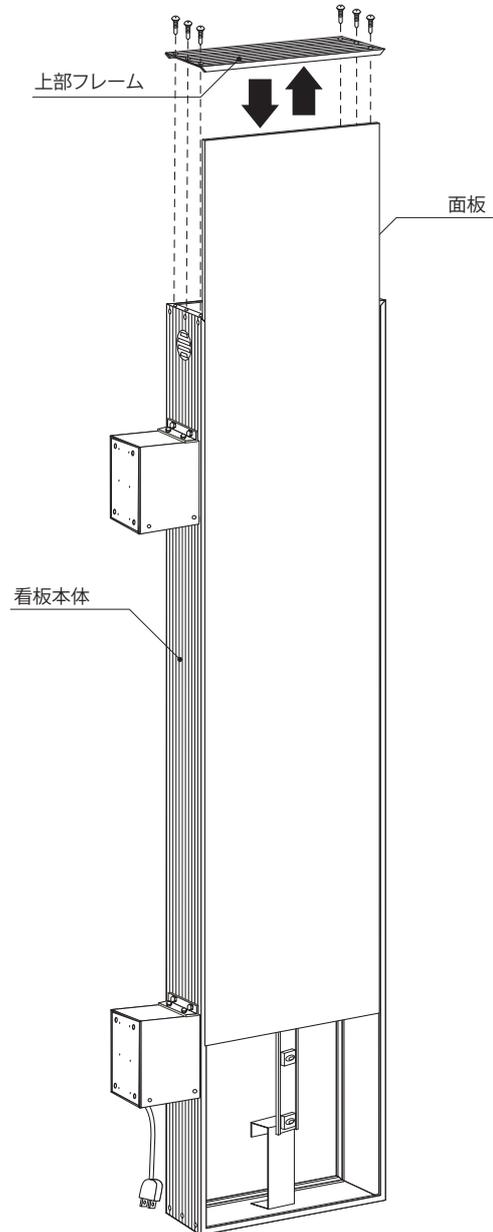

看板設置後に異常が発生した場合は使用を停止してください。  
破損、漏電などの原因で、人身事故や火災などの事故の発生が予測されます。  
事故の発生を未然に防ぐために取扱店までご連絡ください。



高所作業の為危険です。必ず専門の業者にご依頼ください。

MEMO

---

MEMO

---

製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

●製造元

 **三和サインワークス株式会社**

東京営業部	東京都港区港南2丁目15-1 (品川インターシティA棟30F)
〒108-6030	TEL (03) 5783-3001 (代) FAX (03) 5783-3010 (代)
大阪営業部	大阪市北区梅田3丁目1-3 (ノースゲートビルディング16F)
〒530-0001	TEL (06) 6453-3002 (代) FAX (06) 6453-3022 (代)
福岡営業所	福岡市博多区博多駅中央街7番21号 (紙与博多中央ビル9F)
〒812-0012	TEL (092) 472-7277 (代) FAX (092) 472-7278 (代)
京都工場	京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字釜井谷1-44
〒610-0261	TEL (0774) 99-7702 (代) FAX (0774) 99-7712 (代)
埼玉工場	埼玉県入間市宮寺字宮ノ台4030 (武蔵工業団地内)
〒358-0014	TEL (04) 2934-5311 (代) FAX (04) 2934-5313 (代)
つくば工場	茨城県かすみがうら市加茂5289-1
〒300-0198	TEL (029) 828-1615 (代) FAX (029) 828-1289 (代)

ホームページアドレス  
<http://www.sanwa-signworks.co.jp/>

メールアドレス  
[info@sanwa-signworks.co.jp](mailto:info@sanwa-signworks.co.jp)