

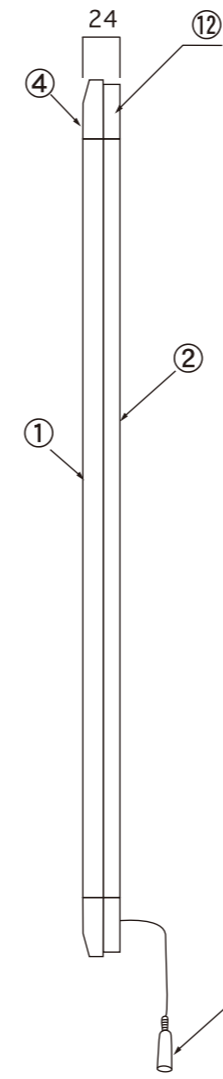
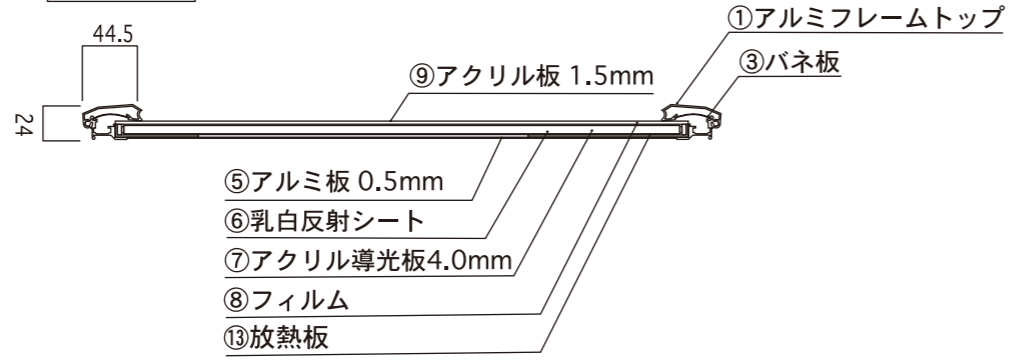


ポスター寸法(A0) 841×1188 mm
 フレーム外寸法 889×1236mm
 画面寸法 800×1147 mm

断面図

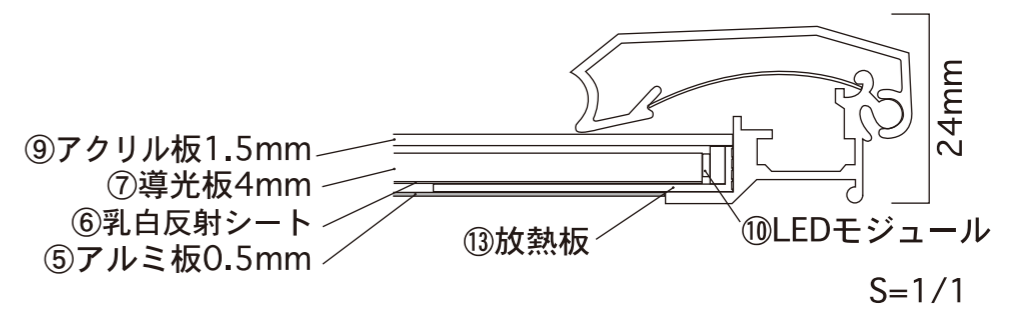


※スタンド仕様について※
 より太い強化コードをパネル外部で固定した「ホールド式」になります。

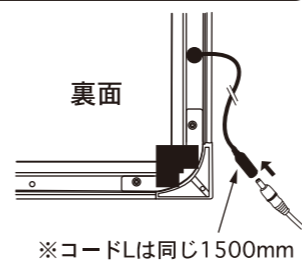

添付品

- ・アダプター : AC 100V~240V
DC 12V, 3.33A
アダプターコードL=1330
- ・電源コード : L=1820 (有効寸法)
※100V
- ③・LEDランプ : 使用数 234ヶ
: 消費電力 33.72W、
: 2.81A
- ・フレーム総重量 : 10 Kg
- ・照度 : 2100Lux

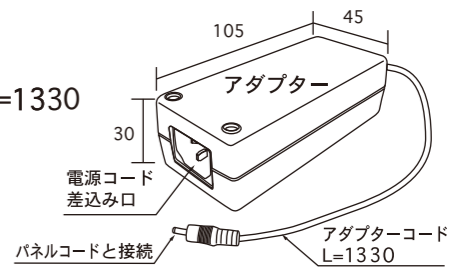

⑬	モジュール放熱板	アルミ押し型材	2	L=1168
⑫	光止めシール	コーナー裏部	4	
⑪	コーナー材取付リベット		8	φ 4
⑩	LEDモジュール	高輝度白色	117 x2	234ヶ
⑨	亚克力板	1.5mm	1	
⑧	フィルム	(商品には含まれておりません)	1	
⑦	導光板	亚克力 4.0mm	1	831x1188
⑥	反射シート	乳白色	1	
⑤	裏板	アルミ板 0.5mm	1	
④	コーナー材	ABS樹脂	4	44S用
③	バネ板	バネ鋼	10	
②	リア材	アルミ押し型材	4	A6063S
①	トップ材	アルミ押し型材	4	A6063S

Unauthorized copying prohibited

DATE	REVISION	BY
14.12.20	仕様改訂	D.M
16.05.19	アダプター変更	D.M
17.07.25	スタンド仕様 仕様変更	D.M



DIRECTOR	-----	DRW No.	S60110-12041
DESIGNER	-----	DATE	12.04.06
DRAWN BY	D.MOROI	SCALE	FREE
CHECK	-----	MATERIALS	A6063,ABS

TITLE	APPROVAL
PGライトLEDスリム 44S型 A0サイズ	