


| 記号 | 年月日 | 訂正 | 内容 | 訂正者 |
|----|-----|----|----|-----|
| △ | | | | |
| △ | | | | |

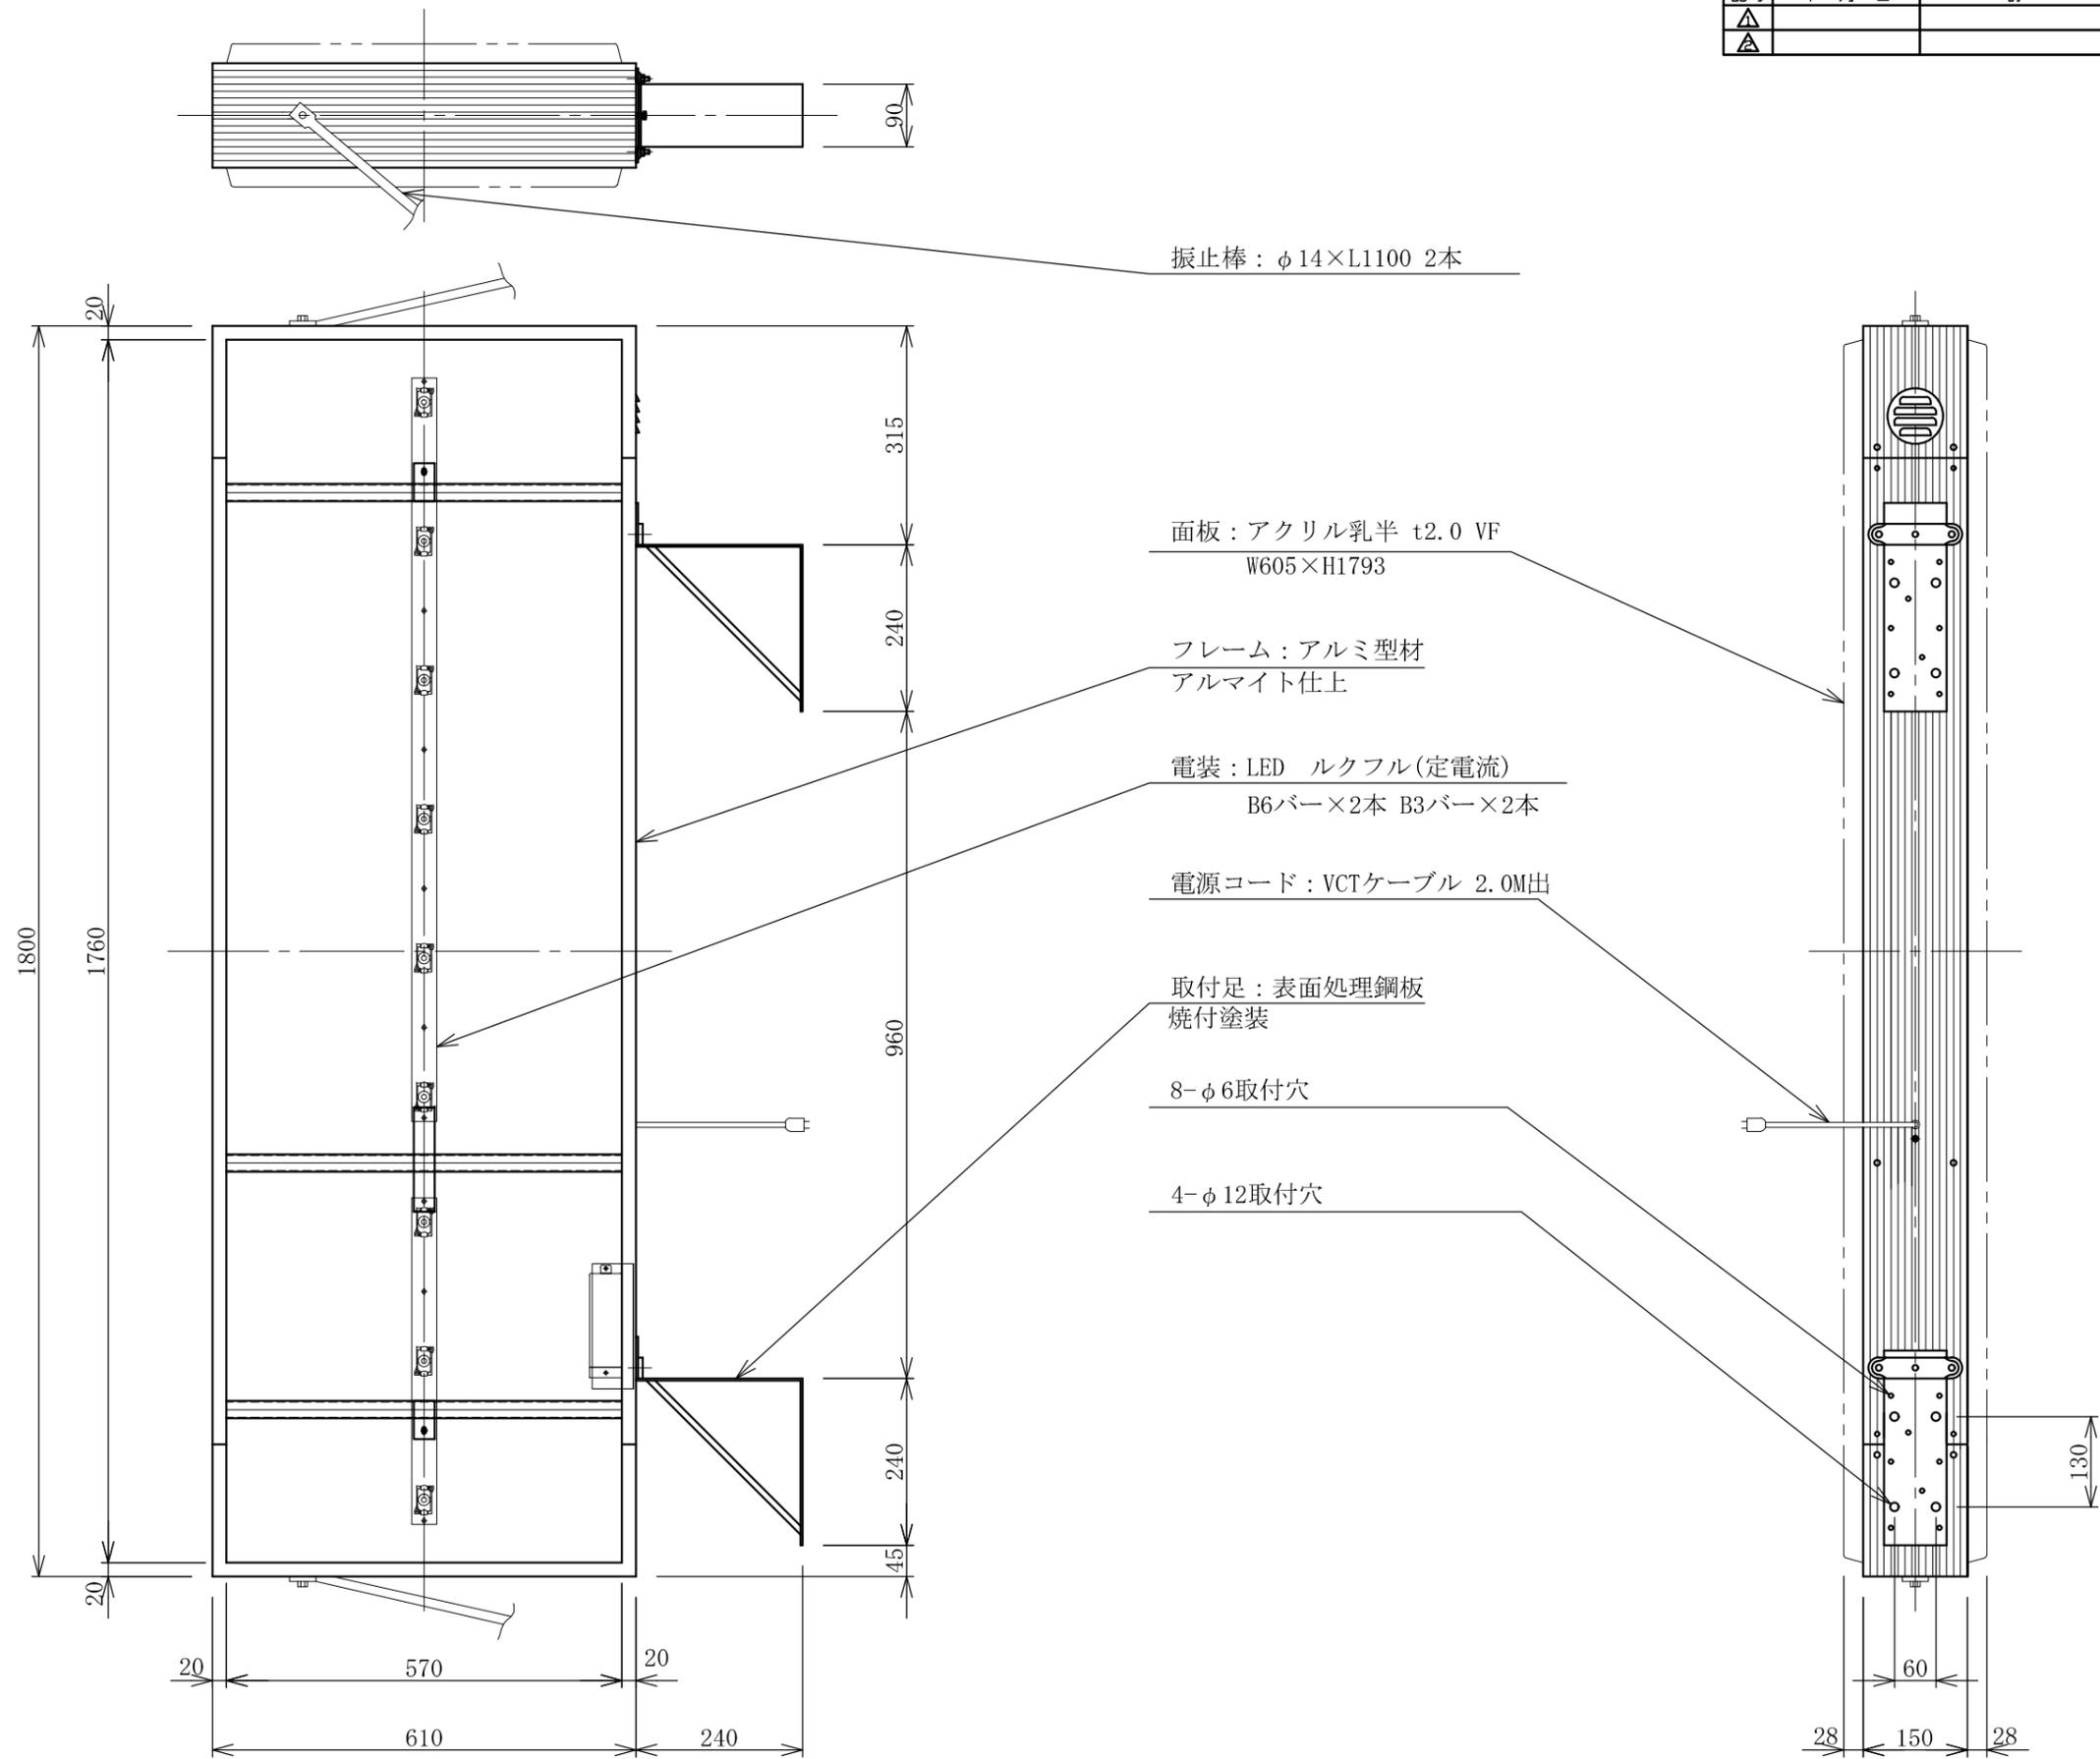

振止棒：φ14×L1100 2本

面板：アクリル乳半 t2.0 VF
W605×H1793

フレーム：アルミ型材
アルマイト仕上

電装：LED ルクフル(定電流)
B6バー×2本 B3バー×2本

電源コード：VCTケーブル 2.0M出

取付足：表面処理鋼板
焼付塗装

8-φ6取付穴

4-φ12取付穴

TITLE
三和規格 突出しサイン<LED>

260 角アルミLED
<No. LXS21-65>

| SCALE | DATE | 承認 | 検図 | 製図 | 図番 |
|----------|-------------|----|----|----|-----------|
| 1:10(A3) | 2019. 10. 1 | | | | LXZ2165-4 |

三和サインワークス株式会社