
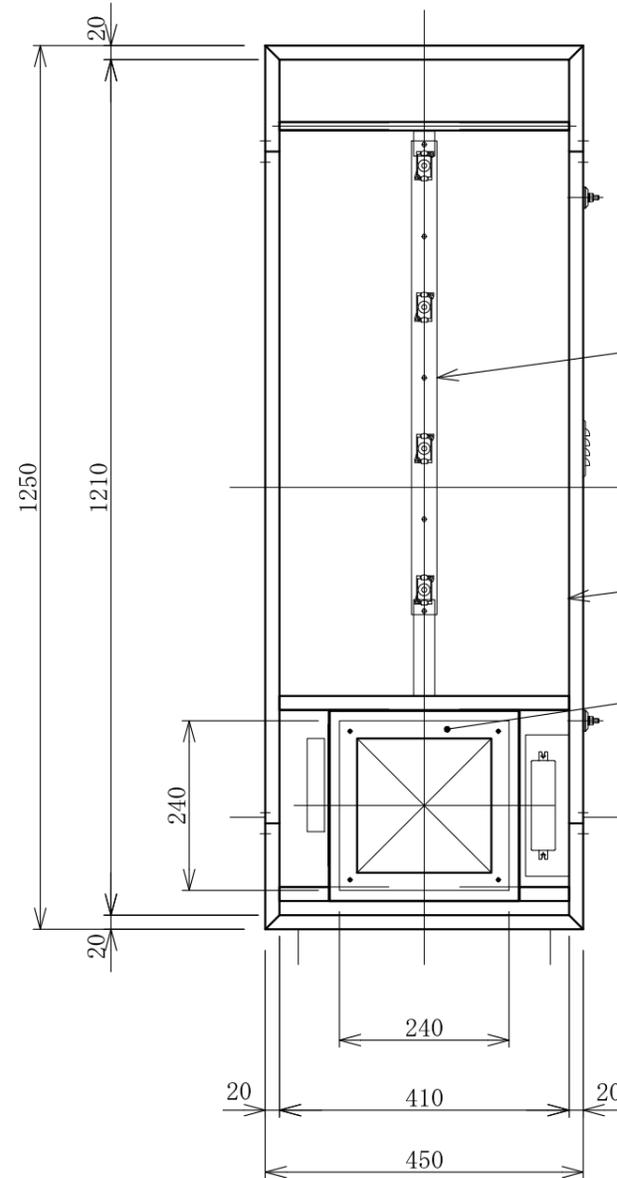


| 記号 | 年月日 | 訂正内容 | 訂正者 |
|----|-----|------|-----|
| △  |     |      |     |
| △  |     |      |     |

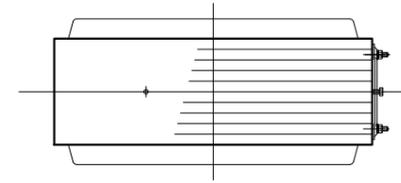

6-M6×25六角ボルト溶接


電装：LED ルクフル(定電流)  
B4バー×2本

面板：アクリル透明 t2.0 VF BP  
W444×H1244

フレーム：アルミ型材  
アルマイト仕上

LED表示部：W240×H240  
消費電力 9.6W (max)

照明用電源コード：VCTケーブル 2.0M出×1  
LED電源コード：VCTケーブル 2.0M出×1  
LED信号用コード：単線(赤、黒) 2.0M出×2

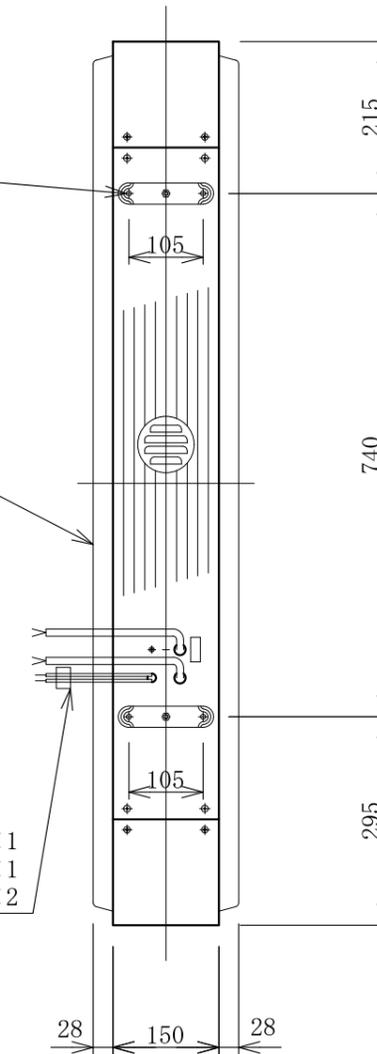

TITLE  
三和規格 パーキングサイン<空満>

154角 空満パーキング LEDシングル  
<No. ESCS4154K>

SCALE

1:10 (A3)

DATE

2017. 8. 24

承認

検図

製図

図番

ESZ154-2

三和サインワークス株式会社